


Программирование пульта APOLLO TOM



Важно! Использование нового брелка Apollo Tom для записи кода в радиоприемник невозможно. Изначально брелку необходимо передать код от рабочего пульта ДУ - любого брелка выбранного Вами производителя. Перед эксплуатацией нового пульта ДУ ApolloTom необходимо ввести брелок в режим программирования. При этом память пульта дистанционного управления будет очищена. Ввод пульта дистанционного управления в режим программирования необходим только перед первой записью кода.

Программирование пульта ДУ Apollo Tom:

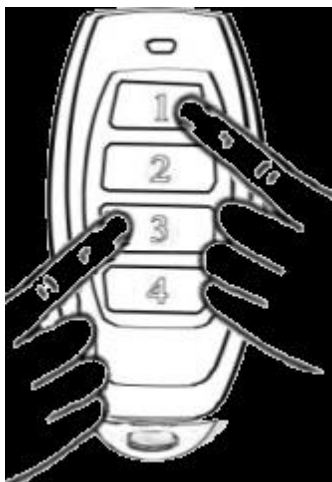

1. Нажмите и удерживайте кнопки 1 и 3 на программируемом пульте Apollo Tom, пока светодиод не начнет быстро мигать (вначале мигает медленно). Отпустите кнопки – пульт введен в режим программирования.

2. Нажмите и отпустите 1 раз кнопку, которую необходимо запрограммировать. Светодиод загорится ровным светом.

3. В течение 10 секунд поднесите к программируемому пульту на расстояние менее 2см оригинальный пульт и нажмите на рабочую кнопку оригинального пульта. Светодиод Apollo Tom начнет быстро мигать – пульт запрограммирован.

4. Для программирования остальных кнопок повторите пункты 1-3.

